


弹簧微启封闭式高压安全阀

- A41Y-160 ● A41Y-160P ● A41Y-160R
- A41Y-320 ● A41Y-320P ● A41Y-320R



A41Y-320

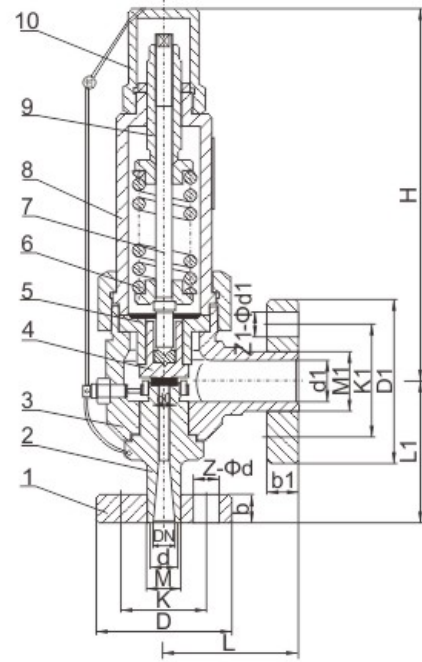

A41Y-160, 320型适用于工作温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ 空气、氮氢混合气、水等介质的设备和管路上。
A41Y-160P/320P, A41Y-160R/320R型适用于工作温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上，作为超压保护装置。
连接法兰按JB/T2769的标准。

主要零部件材料

No.	零件名称	A41Y-160/A41Y-320	A41Y-160P/A41Y-320P	A41Y-160R/A41Y-320R
1	法兰	35/35CrMoA	20Cr13	0Cr18Ni9
2	阀座	20Cr13	0Cr18Ni9	0Cr17Ni12Mo2
3	阀体	35/40	0Cr18Ni9	0Cr17Ni12Mo2
4	阀瓣	20Cr13	0Cr18Ni9	0Cr17Ni12Mo2
5	导向套	20Cr13	0Cr18Ni9	0Cr17Ni12Mo2
6	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
7	阀杆	20Cr13	0Cr18Ni9	0Cr17Ni12Mo2
8	阀盖	ZG230-450	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9
9	调整螺杆	45	20Cr13	20Cr13
10	阀帽	ZG200-400	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9
	阀座、阀瓣密封面	堆焊Co基硬质合金		

弹簧微启封闭式高压安全阀

- A41Y-160 ● A41Y-160P ● A41Y-160R
- A41Y-320 ● A41Y-320P ● A41Y-320R

主要连接尺寸及外形尺寸

DN	do	d	M	D	K	Z- Φ d	b	d1
A41Y-160								
10	8	18	M24x2	95	60	3-18	20	29
15	8	20	M24x2	95	60	3-18	20	29
20	10	27	M33x2	105	68	3-18	20	29
25	12	28	M36x2	105	68	3-18	20	50
32	12.14.16	37	M42x2	115	80	4-18	22	50
40	20	47	M52x2	165	115	6-26	28	65
50	25	58	M64x3	165	115	6-26	32	80

A41Y-320								
DN	do	d	M	D	K	Z- Φ d	b	d1
10	8	18	M24x2	95	60	3-18	20	29
15	8	27	M33x2	105	68	3-18	20	29
20	10	30	M36x2	110	75	3-18	20	29
25	12	35	M42x2	115	80	4-18	22	50
32	12.14.16	41	M48x2	135	95	4-22	25	50
40	20	58	M64x3	165	115	6-26	32	65
50	25	70	M80x3	200	145	6-29	40	80

DN	M1	D1	K1	Z1- Φ d1	b1	L	L1	H
A41Y-160								
10	M42x2	115	80	4-18	22	95	100	261
15	M42x2	115	80	4-18	22	95	100	261
20	M42x2	115	80	4-18	22	95	100	261
25	M64x3	165	115	6-26	32	130	135	285
32	M64x3	165	115	6-26	32	130	135	285
40	M80x3	200	145	6-29	40	180	165	495
50	M100x3	225	170	6-33	50	190	190	510

A41Y-320								
DN	M1	D1	K1	Z1- Φ d1	b1	L	L1	H
10	M42x2	115	80	4-18	22	95	100	261
15	M42x2	115	80	4-18	22	95	100	261
20	M42x2	115	80	4-18	22	95	100	261
25	M64x3	165	115	6-26	32	130	135	285
32	M64x3	165	115	6-26	32	130	135	285
40	M80x3	200	145	6-29	40	180	165	495
50	M100x3	225	170	6-33	50	190	190	510